

ANSELMO
cola[®]

COLLEZIONE
2019





SWING ERMETICA

- **ERMETICA**
- Rivestimento in acciaio verniciato
- Porta con vetro ceramicato
- Camera di combustione ermetica ad alto rendimento
- Uscita fumi superiore o posteriore
- Ventilatore tangenziale disattivabile
- Valvola anticoppio
- Aria comburente preriscaldata
- Braciere in ghisa con post combustione
- Cassetto cenere estraibile
- Maniglia estraibile
- Radiocomando
- Display di emergenza
- Piedistallo optional (40 cm)


- Dimensioni L x H x P:
570 x 829 x 510 mm
- Peso: 77 Kg

Uscita fumi coassiale



emissioni polveri:	14 mg/m ³
rendimento max:	95,5 %
potenza introdotta:	7,18 kW
potenza nominale:	6,5 kW
volume riscaldabile ⁽²⁾ :	185 m ³

Dati in fase di certificazione






BLUES HERMETICA


- **ERMETICA**
- Rivestimento in acciaio verniciato
- Top in maiolica
- Porta con vetro ceramico
- Camera di combustione ermetica ad alto rendimento
- Uscita fumi superiore
- Ventilatore centrifugo
- Valvola antiscoppio
- Aria comburente preriscaldata
- Braciere in ghisa con post combustione
- Cassetto cenere estraibile
- Maniglia estraibile
- Palmare
- Display di emergenza
- Kit uscita fumi posteriore optional
- Dimensioni L x H x P:
858 x 1110 x 295 mm
- Peso: 115 Kg

Uscita fumi coassiale

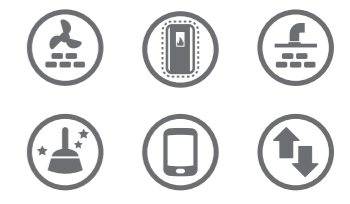

emissioni polveri:	17 mg/m ³
rendimento max:	93,8 %
potenza introdotta:	8,9 kW
potenza nominale:	8,0 kW
volume riscaldabile ⁽²⁾ :	230 m ³


Dati in fase di certificazione





- Rivestimento in acciaio verniciato
- Porta con vetro ceramicato
- Camera di combustione ad alto rendimento
- Ventilatore tangenziale
- Valvola antiscoppio
- Aria comburente preriscaldata
- Braciere in ghisa con post combustione
- Cassetto cenere estraibile
- Maniglia estraibile
- Telecomando

- Dimensioni L x H x P:
455 x 885 x 506 mm
- Peso: 75 Kg




emissioni polveri:	11,7 mg/m ³
rendimento max:	91,42 %
potenza introdotta:	7,10 kW
potenza nominale:	6,33 kW
volume riscaldabile ⁽²⁾ :	180 m ³

Dati in fase di certificazione






- Rivestimento in acciaio verniciato
 - Porta con vetro ceramicato
 - Camera di combustione ad alto rendimento
 - Valvola antiscoppio
 - Pompa di circolazione riscaldamento ad alta efficienza
 - Vaso di espansione da 8 lt.
 - Valvola sicurezza 3 bar
 - Rubinetto di scarico impianto
 - Valvola di sfiato aria
 - Braciere in ghisa con post combustione
 - Cassetto cenere estraibile
 - Maniglia estraibile
 - Telecomando
 - Potenza all'acqua: 10,29 kW
 - Kit scheda espansione supplementare per valvola sanitario optional
 - Kit valvola a sfera 3 vie per sanitario optional
- Dimensioni L x H x P:
543 x 1000 x 556 mm
- Peso: 155 Kg




emissioni polveri:	16,2 mg/m ³
rendimento max:	91,69 %
potenza introdotta:	12,7 kW
potenza nominale:	11,6 kW
volume riscaldabile ⁽²⁾ :	294 m ³

Dati in fase di certificazione





- Rivestimento in acciaio verniciato
- Porta con vetro ceramicato
- Camera di combustione ad alto rendimento
- Valvola antiscoppio
- Sistema di pulizia manuale degli scambiatori con leve superiori
- Pompa di circolazione riscaldamento ad alta efficienza
- Vaso di espansione da 8 lt.
- Valvola sicurezza 3 bar
- Rubinetto di scarico impianto
- Valvola di sfiato aria
- Braciere in ghisa con post combustione
- Cassetto cenere estraibile
- Maniglia estraibile
- Telecomando
- Potenza all'acqua: 15,63 kW
- Kit scheda supplementare per valvola sanitario optional
- Kit valvola a sfera 3 vie per sanitario optional
- Dimensioni L x H x P: 602 x 1008 x 579 mm
- Peso: 166 Kg



emissioni polveri:	15,4 mg/m ³
rendimento max:	92,78 %
potenza introdotta:	18,5 kW
potenza nominale:	17 kW
volume riscaldabile ⁽²⁾ :	446 m ³

Dati in fase di certificazione





COLA s.r.l.
Viale del Lavoro 7/9 - 37040 Arcole (VR) Italy
Tel. +39 045 6144043 - Fax +39 045 6144048
info@anselmocola.com - www.colastufe.com